

PX 12A

有源同轴点声源音箱

产品特点


- 高性能多用途有源同轴音箱
- 配备1000W Class D功放和低噪声DSP
- 三种使用场景预设
- 模拟、数字信号输入可选
- 100° x 80°指向覆盖（可旋转）

应用场景

PX系列凭借其即插即用的设计和紧凑的结构以及灵活的连接选项，可以广泛应用于众多中、小型流动演出场合—包括现场演出、展会扩声、分布式补声以及和舞台监听等，是现代音频应用的可靠之选。



产品尺寸

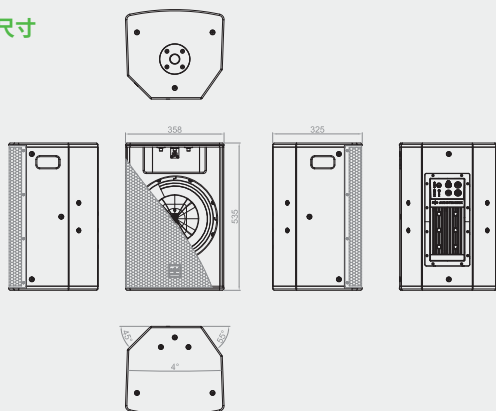

产品描述

PX 12A是一款高性能有源同轴两分频音箱，专为需要高输出水平和卓越音质的紧凑型专业应用而设计。配备了一个12"低频/1"出口高频的同轴扬声器单元，在近距离时具有宽广的覆盖范围，并且可旋转以改变水平或垂直方向覆盖。同轴设计可以使低频和高频部分的“点源”重合，消除了非同轴设计中与轴线偏离相关的频率响应变化。其峰值声压级可达129 dB，是众多高端独立和分布式扩声需求的理想解决方案。

作为主动款音箱，PX 12A内置双通道D类功放和数字信号处理器（DSP），内置放大器为驱动单元提供500 W低频+500 W高频峰值输出，秉持SE一贯的即插即用设计，PX 12A支持模拟或AES数字信号输入和环出。内置的场景预设可以满足不同场景下对低频的需求，确保始终如一地提供出色的聆听体验。其开关模式电源可自动适应范围为100-240 V，50/60 Hz的全球市电电压，同时具备短路、过热和过流保护功能。

得益于其坚固且轻量化的设计和灵活的连接选项，PX 12A可以广泛应用于众多中、小型流动演出场合—包括展会扩声、分布式补声以及和舞台监听等，是现代音频应用的可靠之选。

安全提示 请严格遵守操作说明及适用法规，以及安全操作规程，以确保设备的安全使用与运行。

¹ 使用FLAT预设测试
² 使用12dB峰值因数的粉红噪声测试，1m，自由场
³ 总功率数值等于每通道输出功率的数值总和
⁴ 基于IEF-A-202标准
 所有产品规格如有更改，恕不另行通知。

参数规格

电声参数	
频率响应范围 (-3 dB) ¹	67 Hz - 17 kHz
频率响应范围 (-6 dB) ¹	62 Hz - 19 kHz
覆盖范围 [H x V]	100° x 80°
最大声压级 ²	129 dB
系统类型	两分频
分频频点	1.3 kHz
扬声器单元	低音: 1 x 12" (3" 音圈) 高音: 1 x 1" (1.75" 音圈)
箱体类型	倒相箱
功放模块	
功放类型	双通道D类功放，带SMPS
总功率 ³	1000 W
每通道输出功率 ⁴	LF: 500 W HF: 500 W
保护	短路保护, 过热保护, 过流保护
连接	信号输入: 平衡 XLR 3-pin 母头 信号环出: 平衡 XLR 3-pin 公头 电源输入: powerCON® 20A 电源环出: powerCON® 20A
线序	信号线序: PIN2:信号+; PIN3:信号-; PIN1:接地 电源线序: Pin N: 零线; Pin L: 火线; Pin E: 接地
工作电压范围	MAINS IN: 100-120V~/50-60 Hz, 20 A MAX./2.6 A UNIT 220-240V~/50-60 Hz, 16 A MAX./1.3 A UNIT MAINS OUT: 100-120V~/50-60 Hz, 17.4 A MAX 220-240V~/50-60 Hz, 14.7 A MAX
输入灵敏度	0 dBu
DSP	96 kHz/24 bit 带有拓展动态 固有延迟: 1.1 ms
处理	分频器, 限幅器, EQ, 电平, 低噪声AD-DA
用户控制	8档电平旋钮 (-10, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0) 3档EQ 预设: FLAT, WALL, SAT 输入信号模式: 模拟输入, AES数字输入 (A, B, A+B)
机械结构	
产品尺寸 [H x W x D]	535 x 358 x 325 mm
净重	18.8 kg
包装尺寸 [H x W x D]	648 x 460 x 425 mm
总重量	20.6 kg
箱体材料	15 mm 精选多层板
箱体喷漆	黑色聚脲喷漆
网罩	带声学防尘网布的粉末涂层穿孔钢网
硬件	20 x M8 安装点 2 x 木制提手 1 x 36 mm 支撑孔
配件	
壁挂式支架	se PX 12A WB
航空箱	se PX 12A FC